



It 2400

Cassonetti serie Max

Cassonetto serie Max It 2400 in PEHD stazionario con coperchi bilaterali simmetrici. Norma UNI EN 840 (UNI 10571).

Cassonetto autoportante stampato ad iniezione in Polietilene Alta Densità (PEHD), materiale di prima fusione, garantito e certificato.

Resistente ai raggi U.V., agli infrarossi, agli acidi, alcali ed agli agenti atmosferici.

Attacchi a perno per la movimentazione del tipo Maschio (DIN 30700), posti su un supporto scatolato in acciaio e fissati sulle fiancate del cassonetto.

Appoggio al suolo mediante due traverse in PEHD, munite ciascuna di tre piedi e di due ruotine alle estremità, in modo da avere su entrambi i lati del cassonetto tre ruote di scorrimento che agevolano le operazioni di movimentazione e/o svuotamento del cassonetto da parte degli operatori e/o autocompattatori tipo carico laterale.

Coperchi bilaterali simmetrici in PEHD stampati ad iniezione, supportati dal telaio in acciaio zincato, dotati di ammortizzatore a gas per rallentare la chiusura e con maniglia centrale per agevolare l'apertura manuale.

Pedaliera per l'apertura del coperchio di serie, disponibile nelle versioni per posizione strada e marciapiede.

Bocchettone di scarico liquami posto sul fondo della vasca con tappo in PEHD antiurto.

Vasca corredata con strisce catarifrangenti Classe 1 a norma di legge (D.M. 1270/1985 e succ. modif.), con disegno a "gradi di caporale" bianco/rosso; striscia verticale, in mezzeria vasca, per riferimento monoperatore.



JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici


viale Spagna, zona industriale
84091 Battipaglia (Sa) Italia

mail@jcoplastic.it

+39 0828 392111 pbx
+39 0828 392164 fax

www.jcoplastic.com

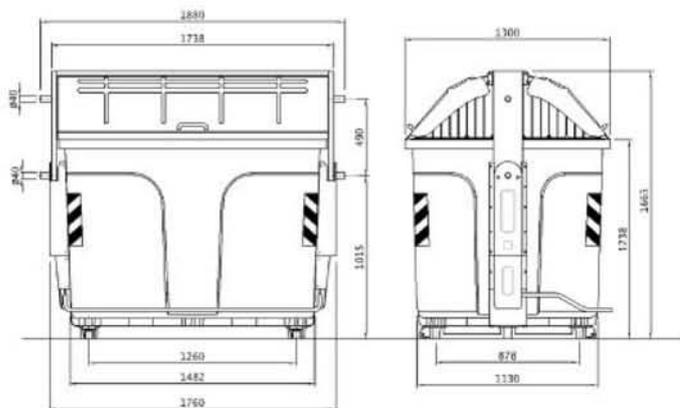

**Caratteristiche tecniche**

capacità convenzionale	lt 2400
capacità utile	lt 2362
capacità allo stramazzo	mm 1860
lunghezza max	mm 1880
larghezza max	mm 1300
altezza max	mm 1665
altezza max stramazzo	mm 1238
carreggiata	mm 878
passo	mm 1260
peso	kg 154
capacità di carico	kg 650

Colori standard

-  verde
-  blu
-  grigio chiaro
-  grigio scuro
-  marrone
-  giallo

Altri colori a richiesta.

Personalizzazioni a richiesta

- marcature a rilievo su corpo e/o coperchio
- marcature a caldo
- serigrafie
- incisioni numeriche progressive
- apposizione adesivi

Optional

Strisce rifrangenti a norma classe 2.

**Raccolta vetro/plastica/lattine**
con oblò circolari

Ciascun coperchio è dotato di 2 oblò con rosoni in gomma a 6 pliche combacianti e con differenti diametri, da 90 mm, da 160 mm e da 200 mm. La chiusura dei coperchi avviene mediante un sistema di chiusura a gravità che consente, in maniera automatica, la loro apertura nella fase di svuotamento del cassonetto.

**Raccolta vetro/plastica/lattine**
con oblò rettangolari

Ciascun coperchio è dotato di 2 oblò con rosoni in gomma a pliche combacianti aventi dimensioni di mm 250x200 oppure 230x130 mm. La chiusura dei coperchi avviene mediante un sistema di chiusura a gravità che consente, in maniera automatica, la loro apertura nella fase di svuotamento del cassonetto.

**Raccolta generica/carta**

Ciascun coperchio è dotato di cupolino in polietilene alta densità con feritoia frontale che può avere dimensioni da 600x70 mm, fino a 600x100 mm. La chiusura dei coperchi avviene mediante un sistema di chiusura a gravità che consente, in maniera automatica, la loro apertura nella fase di svuotamento del cassonetto.



JCOPLASTIC SpA
Industria Contenitori Plastici

viale Spagna, zona industriale
84091 Battipaglia (Sa) Italia

mail@jcoplastic.it

+39 0828 392111 pbx
+39 0828 392164 fax

www.jcoplastic.com

